SKÖTSEL

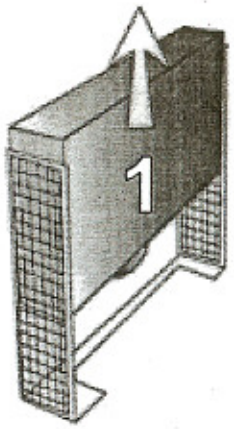

För att tilluftsdonet skall fungera optimalt avseende partikelavskiljning rekommenderas att de två FLIMMER®filtren byts 1 gång per år.

Detta sker enkelt i 5 steg.

→ fönsterbänk borttages sitter med dubbel-häftande tejp.

1 Lyft tilluftdonet ur sin hållare på väggen.

2 Dra ut de två förbrukade FLIMMER®filtren ur tilluftsdonen.

3 Förbrukade filter kastas i sopor för förbränning.

4 Sätt in två nya filter i donet. OBS! Det är mycket viktigt att filtren sätts in så att pilen som visar "Luftriktning" riktas ut från donet.

5 Sätt tillbaka tilluftsdonet i sin hållare på väggen. Därmed är filterbytet avslutat.

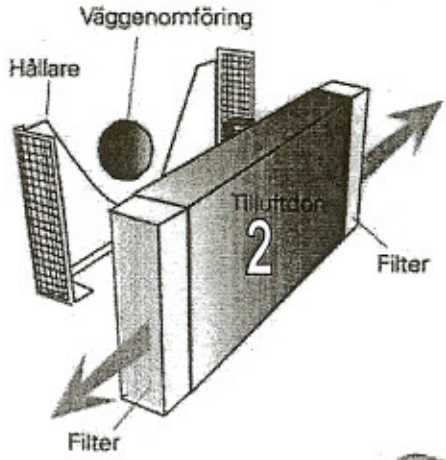

SENASTE BYTE
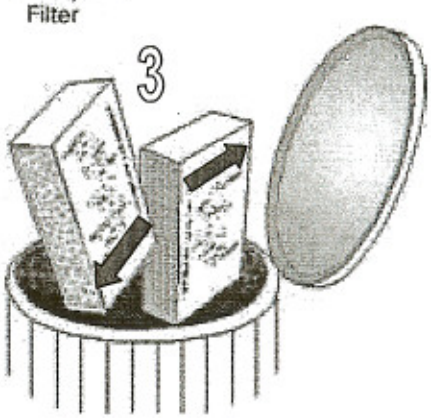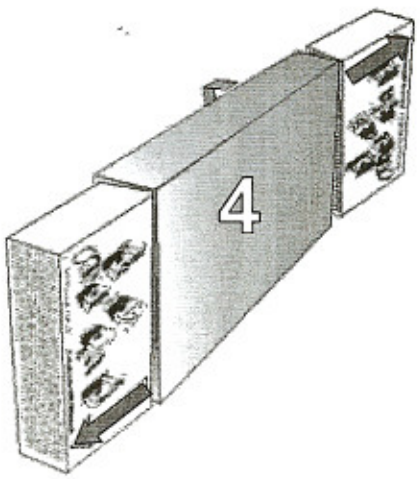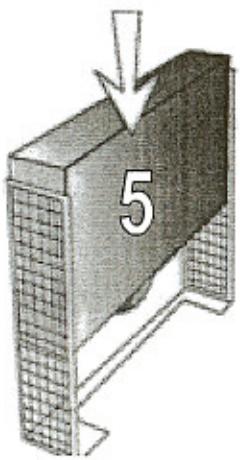
Datum	År